

KARTA TECHNICZNA

LISTWA PLASTIKOWA FAZUJĄCA TRAPEZ



OPIS PRODUKTU

Listwa jest wykonana z utwardzonego tworzywa sztucznego. Występuje w czterech wersjach, różniących się między sobą wymiarami. Grubość ścianki listwy wynosi 3mm.

ZASTOSOWANIE

Listwa służy do fazowania krawędzi elementów betonowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Akcesoria szalunkowe*

SPOSÓB MONTAŻU

Listwę należy przymocować do płyty szalunku gwoździami w rozstawie co około 30cm.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT


Elementy należy transportować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.

UWAGI

Przy montażu należy przestrzegać BHP na budowie oraz wytycznych producenta.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Wymiary [mm]					Opakowanie [wiązka/paleta]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/100mb]	Nr art.
	a	b	c	g	L				
Listwa fazująca trapez 16/10/20	16	10	20	3	2500	100/2000	wiązka	9,00	AS-DK-SC-4-43306
Listwa fazująca trapez 20/10/10	20	10	10					10,00	AS-DK-SC-4-10083
Listwa fazująca trapez 30/20/15	30	20	15					13,00	AS-DK-SC-4-14409
Listwa fazująca trapez 40/20/10	40	20	10					19,00	AS-DK-SC-4-14679

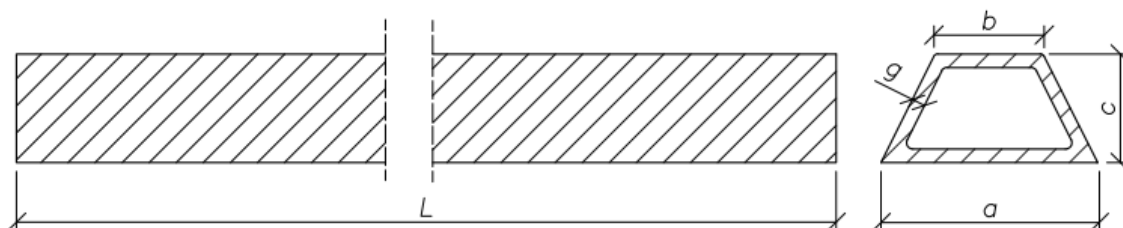

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2017.11.06/110