

KARTA TECHNICZNA

NAKRĘTKA TALERZOWA D65/3



OPIS PRODUKTU

Nakrętka talerzowa jest wykonana z żeliwa białego ciągliwego pokrytego powłoką cynkową. Posiada powierzchnię oporową o średnicy $\Phi 65\text{mm}$, która zastępuje podkładkę oporową. Wymiary całkowite nakrętki wynoszą $50 \times 95 \times 75\text{mm}$, a wymiar SW nakrętki jest równy 27mm.

ZASTOSOWANIE

Nakrętka jest stosowana do ściągania płyt szalunkowych za pośrednictwem ściągu B15 i SGS15.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Akcesoria szalunkowe*

SPOSÓB MONTAŻU

Nakrętkę należy wkręcić na ściąg od strony zewnętrznej płyty szalunkowej i dokręcić ją za pomocą klucza do nakrętek motylkowych, klucza z mechanizmem zapadkowym lub klucza nasadowego. Podczas dokręcania i odkręcania nakrętek nie należy wykonywać uderzeń młotkiem.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT


Elementy należy transportować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.

UWAGI

Przy montażu należy przestrzegać BHP na budowie oraz wytycznych producenta.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	a [mm]	b [mm]	SW [mm]	Rodzaj gwintu	Opakowanie [worek/szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr. artykułu
Nakrętka talerzowa D65/3	65	53	27	B15	100	szt.	0,36	AS-DK-SC-1-60627

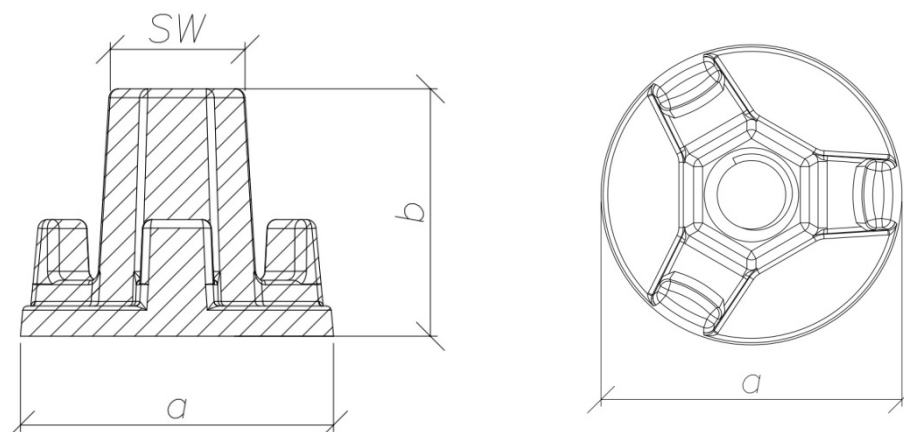

2020.01.23/130

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.