

KARTA TECHNICZNA

REDUKCJA PRZEGRODY WODNEJ 22/26



OPIS PRODUKTU

Redukcja przegrody wodnej to element łączący przegrodę wodną D65 i D110 OS z rurką plastikową dystansową K22 wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniszczenie w warunkach budowy.

ZASTOSOWANIE

Redukcja przegrody wodnej jest stosowana jako łącznik rurki dystansowej K22 z przegrodami wodnymi D65 i D110 OS. Może być też używana jako złączka rurki plastikowej dystansowej K22.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Akcesoria szalunkowe*

SPOSÓB MONTAŻU

Zakończenie elementu o średnicy zewnętrznej $\Phi 21\text{mm}$ należy umieścić w rurce dystansowej plastikowej K22. Drugą stronę, o średnicy wewnętrznej $\Phi 26\text{mm}$, należy wcisnąć na końcówkę przegrody wodnej.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT


Elementy należy transportować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.

UWAGI

Przy montażu należy przestrzegać BHP na budowie oraz wytycznych producenta.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Wymiary [mm]				Opakowanie [szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
	a	b	Φd	ΦD				
Redukcja przegrody wodnej 22/26	19	20	21	28	250	szt.	0,06	AS-DK-SC-0-00664

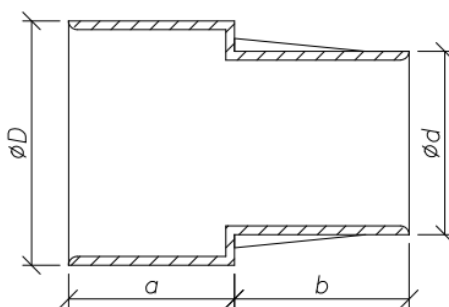

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
 Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
 Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2017.11.06/110