

KARTA TECHNICZNA

STOŻEK PLASTIKOWY EX TYP 04



OPIS PRODUKTU

Stożek jest wykonany z tworzywa sztucznego. Duża powierzchnia przylegania do szalunku zapobiega uszkodzeniom płyt szalunkowych. Występuje w dwóch typach: EX 22/50 typ 04 dla rurek dystansowych plastikowych o średnicy wewnętrznej 22mm i EX 26/50 typ 04 dla rurek o średnicy wewnętrznej 26mm. Wymiary stożka umożliwiają uzyskanie otuliny grubości 50mm.

ZASTOSOWANIE

Stożek jest stosowany do stabilizacji rurki dystansowej podczas spinania płyt szalunkowych oraz zapewnia szczelność, dzięki czemu ściąg nie zostanie zabrudzony betonem podczas układania mieszanki.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Akcesoria szalunkowe*

SPOSÓB MONTAŻU

Stożek należy założyć na oba końce rurki dystansowej plastikowej, a następnie przez całość przełożyć ściąg. Po rozszalowaniu elementów stożek należy zdemontować, a powstały otwór technologiczny zaślepić za pomocą korka betonowego typ 04 wklejanym przy pomocy kleju AB-plus.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT


Elementy należy transportować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.

UWAGI

Przy montażu należy przestrzegać BHP na budowie oraz wytycznych producenta.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Wymiary [mm]				Otulina [mm]	Opakowanie [szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/worek]	Nr art.
	a	Φd1	Φd2	ΦD					
Stożek plastikowy EX 22/50 typ 04	62	26	34	53	50	250	worek	7,75	AS-DK-SC-000753
Stożek plastikowy EX 26/50 typ 04		30	36	52				7,85	AS-DK-SC-0-00755

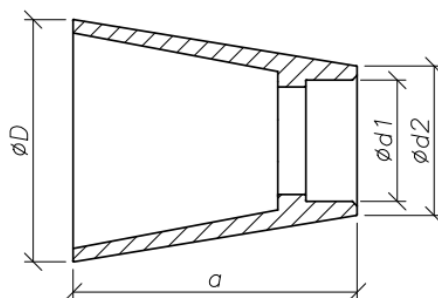

2017.11.06/110

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.