

KARTA TECHNICZNA

SECUMAX® UCHWYT DESKI KRAWĘŻNIKOWEJ



OPIS PRODUKTU

Uchwyt wykonany jest z atestowanej stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie galwaniczne. Haki deski krawężnikowej posiadają rozstaw umożliwiający montaż dwóch desek na zakład, a otwory w nich wykonane na trwałe przymocowanie desek do uchwyty. Pierścień uchwyty ma odpowiednią średnicę, tak aby mógł wejść na słupek barierki.

ZASTOSOWANIE

Uchwyt ten stosuje się w przypadku konieczności użycia deski krawężnikowej dla uchwyty, które nie posiadają detalu przytrzymującego deskę (np. uchwyt boczny) lub ich użycie jest w danej sytuacji niemożliwe.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych materiałów oraz wykonanie zgodne z dokumentacją projektową;
- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa.

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA


Element nakłada się na uchwyt nie posiadający zaczepu na deskę krawężnikową (np. uchwyt boczny) lub na słupek barierki. Następnie pomiędzy hakami montuje się na zakład deski krawężnikowe, które należy połączyć ze sobą za pomocą gwoździ, wbijając je również w otwory w hakach.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Nie działać substancjami powodującymi zniszczenie czy korozję stali lub powłoki cynkowej. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Transportować przy użyciu kosza transportowego.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Nazwa	Jednostka [szt.]	Masa [kg]	Numer artykułu
Uchwyt deski krawężnikowej	1	0,80	BH-SX-00-0-00919

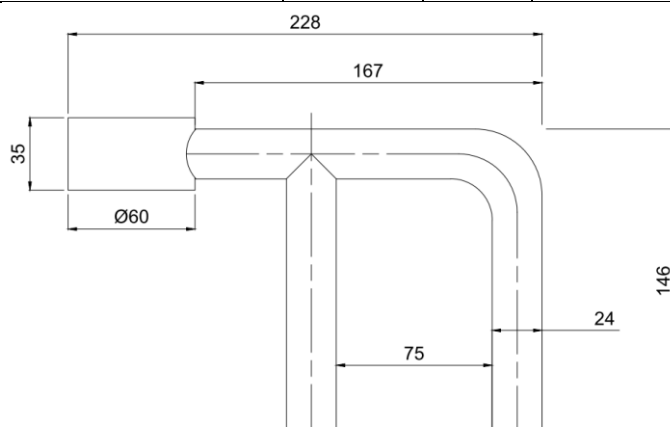

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2017.10.06/110