


## KARTA TECHNICZNA

### SECUMAX® UCHWYT UNIWERSALNY

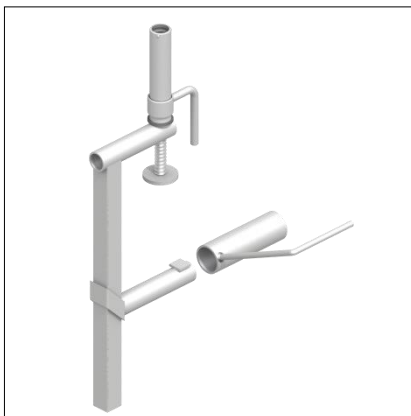

#### OPIS PRODUKTU

Uchwyt wykonany jest z atestowanej stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie galwaniczne. Występuje w dwóch typach: uchwyt uniwersalny 500 przeznaczony do montażu na elementach których grubość nie przekracza 440mm oraz uchwyt uniwersalny 1000 do montażu na elementach o grubości od 100 do 1000mm. Uchwyt posiada ruchome ramię, które można nastawiać ze skokiem 15 lub 30mm w zależności od rodzaju uchwytu. Montaż uchwytu jest możliwy w trzech płaszczyznach poprzez zastosowanie trzech gniazd słupka barierki. Uchwyt można montować z dowolną przedłużką, a po zastosowaniu zaczepu schodowego można stosować go także na biegach schodowych.

#### ZASTOSOWANIE

Uchwyt jest przeznaczony do montażu obarierowania na systemowych konstrukcjach szalunkowych (dźwigarki o wysokości 160, 200 i 240mm) stosowanych przy realizacji elementów płaskich.

#### DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych materiałów oraz wykonanie zgodne z dokumentacją projektową;
- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa.

#### SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA


Uchwyt należy przystawić do konstrukcji nośnej oczyszczonej z materiałów mogących zmniejszyć siłę tarcia pomiędzy posadowieniem a uchwytem. W zależności od potrzeb można przesuwając ramię uchwytu wzdłuż jarzma. Pomiędzy konstrukcją wsporczą a uchwytem należy pozostawić przestrzeń o szerokości około 30mm, a stopa uchwytu i płytka na ramieniu uchwytu muszą być do siebie równoległe. Uchwyt należy dokręcić do wyczuwalnego oporu korzystając z otworu w tulei. Po sprawdzeniu poprawności zamocowania można przystąpić do montażu słupka lub przedłużki w uchwycie. Rozstaw uchwytów nie może przekraczać 2000mm (dla desek) i 2450mm (dla siatek).

#### PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT


Nie działać substancjami powodującymi zniszczenie czy korozję stali lub powłoki cynkowej. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Transportować przy użyciu kosza transportowego.

### DANE TECHNICZNO-HANDLOWE


| Nazwa                   | Jednostka [szt.] | Masa [kg] | Numer artykułu   |
|-------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Uchwyt uniwersalny 500  | 1                | 5,34      | BH-SX-00-0-00938 |
| Uchwyt uniwersalny 1000 |                  | 7,95      | BH-SX-00-0-00939 |

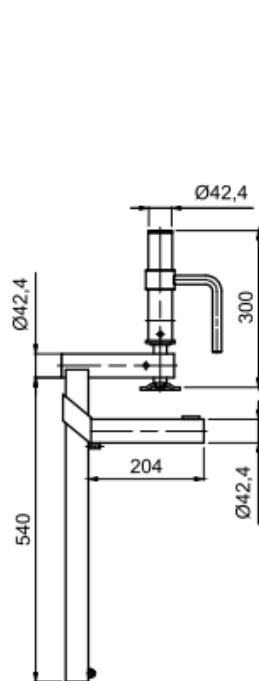

UCHWYT UNIWERSALNY 500

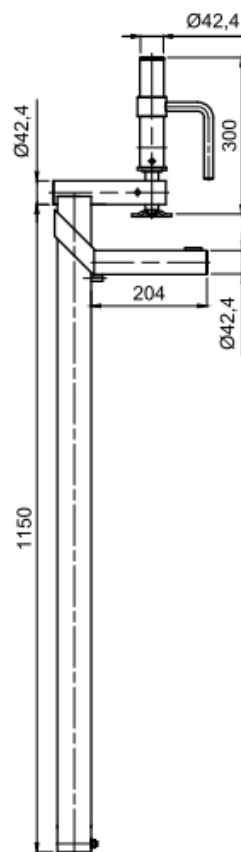

UCHWYT UNIWERSALNY 1000

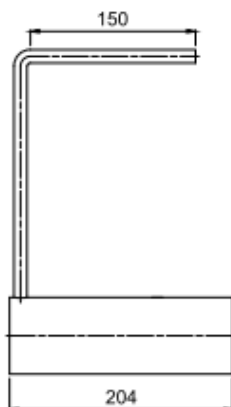

#### ZACZEP SCHODOWY DO UCHWYTU UNIWERSALNEGO

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.  
 Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.  
 Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2017.10.06/110