

KARTA TECHNICZNA

TAŚMA MASKUJĄCA DO PRZERW DYLATACYJNYCH WCISKANA TYP KLM



OPIS PRODUKTU

Taśma maskująca do przerw dylatacyjnych wciskana typ KLM jest wykonana z termoplastycznego tworzywa sztucznego z dodatkiem kauczuku nitylowego Nitriflex lub termoplastycznego elastomeru TPE. Łączenie taśm z tych materiałów odbywa się poprzez zgrzewanie.

ZASTOSOWANIE

Wciskane taśmy maskujące typ KLM są stosowane do maskowania szczelin dylatacyjnych. Znajdują zastosowanie przy zabezpieczeniu szczelin w konstrukcjach z prefabrykatów, przy dylatacjach ścian, stropów na elewacjach.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Systemy uszczelniające*
- Krajowa Ocena Techniczna Nr ITB-KOT-2019/1064 wyd.1
- Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0124 wyd.1
- Atest Higieniczny HK/W/1014/01/2014.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy wcisnąć w szczelinę dylatacyjną mającą szfrowane krawędzie. Szerokość taśmy nie może być mniejsza niż szczeliny dylatacyjnej.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Taśmy należy przewozić na paletach, w sposób chroniący przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powinny być magazynowane w oryginalnych opakowaniach na paletach na stabilnym podłożu oraz chronione przed bezpośrednim działaniem słońca. Przechowywać na magazynie, a na dzień przed montażem i zgrzewaniem należy przenieść je do ogrzewanego pomieszczenia.


UWAGI

Przy montażu należy przestrzegać zasad BHP na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.


DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

TPE							
Symbol	Szerokość spoiny [mm]	a [mm]	b [mm]	Opakowanie rolka/paleta [mb/szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/mb]	Nr art.
KLM-TPE-10	7-12	20	15	25/20	rolka	0,30	SU-TU-BP-0-06507
KLM-TPE-20	12-17		20			0,50	SU-TU-BP-0-06508
KLM-TPE-25	17-21	27	25	0,55		SU-TU-BP-0-06509	
KLM-TPE-30	18-24	28	30	0,60		SU-TU-BP-0-06510	
KLM-TPE-40	28-34	35	40	0,80		SU-TU-BP-0-06511	
KLM-TPE-50	38-44	40	50	0,90		SU-TU-BP-0-06512	
KLM-TPE-60	48-54	45	60	25/10		1,10	SU-TU-BP-0-06513
KLM-TPE-70	58-64		70			1,30	SU-TU-BP-0-06514
KLM-TPE-80	68-74	60	80	25/8		1,50	SU-TU-BP-0-06517
KLM-TPE-120	85-105	75	120			3/1	2,20

Nitriflex							
Symbol	Szerokość dylatacji [mm]	a [mm]	b [mm]	Opakowanie rolka/paleta [mb/szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/mb]	Nr art.
KLM 10	7-12	20	15	25/20	rolka	0,30	SU-TU-BP-0-02322
KLM 20	12-17		20			0,50	SU-TU-BP-0-02324
KLM 25	17-21	27	0,55			SU-TU-BP-0-02325	
KLM 30	18-24	28	30	25/16		0,60	SU-TU-BP-0-02326
KLM 40	28-34	35	40	25/12		0,80	SU-TU-BP-0-02327
KLM 50	38-44	40	50	25/10		0,90	SU-TU-BP-0-02328
KLM 60	48-54	45	60			1,10	SU-TU-BP-0-02329
KLM 70	58-64	45	70	25/8		1,30	SU-TU-BP-0-02330
KLM 80	68-74	60	80			1,50	SU-TU-BP-0-02331
KLM 120	85-105	75	120	3/1		2,20	SU-TU-BP-0-02323



KLM-TPE 10/KLM 10
KLM-TPE 20/KLM 20
KLM-TPE 25/KLM 25
KLM-TPE 30/KLM 30
KLM-TPE 40/KLM 40
KLM-TPE 50/KLM 50
KLM-TPE 60/KLM 60
KLM-TPE 70/KLM 70
KLM-TPE 80/KLM 80

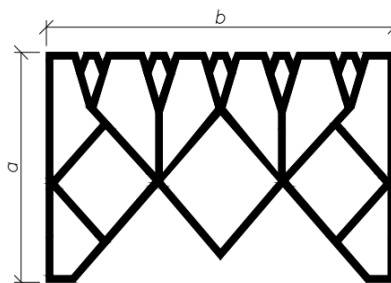

KLM-TPE 120/KLM 120

2019.11.07/130

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.