


## KARTA TECHNICZNA

### TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO PRZERW DYLATACYJNYCH ZAMYKAJĄCA BESAFLEX TYP FV

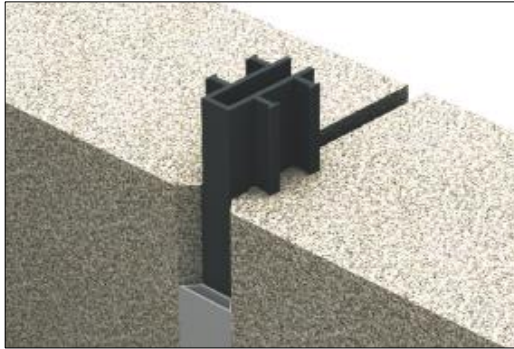

#### OPIS PRODUKTU

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zamykająca Besaflex typ FV jest wykonana z miękkiego PVC. Charakteryzuje się dużą elastycznością oraz odpornością chemiczno-biologiczną na procesy starzenia i degradację w warunkach eksploatacyjnych. Taśmy uszczelniające z Besaflexu nie mogą wchodzić w kontakt (reakcje) z węglowodorem chlorowanym (np. bitumy, benzyna). Łączenie taśm z Besaflexu wykonuje się przez zgrzewanie.

#### ZASTOSOWANIE

Taśmy uszczelniające zamykające Besaflex typ FV efektywnie zabezpieczają przed wodą szczeliny dylatacyjne w betonowaniu płyty i ścian fundamentowych w obiektach sklasyfikowanych na oddziaływanie środowiska w klasie ekspozycji (według PN-EN 1992): X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1.

Polecane są do uszczelnienia przerw dylatacyjnych w betonowaniu w obiektach kubaturowych.

#### DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Systemy uszczelniające*
- Krajowa Ocena Techniczna Nr ITB-KOT-2019/1064 wyd. 1
- Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0124 wyd. 1
- Attest Higieniczny HK/W/1014/01/2014.

#### SPOSÓB MONTAŻU

Taśmy zamykające należy montować zakładając ramionami w dół, na płycie szalunkowej wyznaczającej przebieg szczeliny dylatacyjnej. Jej ramiona, poniżej ostatniej kotwy zamykającej należy przymocować do szalunku gwoździami dwugłówkowymi (z ogranicznikami) lub gwoździami o długości do 40 mm wbitych na maksymalnie 1/3 swojej wysokości oraz wygiętych pod kątem ok. 45°. Kotwy uszczelniające taśmy należy naciągnąć zapewniając zachowanie jej prawidłowego kształtu. Jeżeli technologia betonowania wymaga użycia szalunków systemowych należy taśmę zamykającą osadzić na płycie pilśniowej jak w montażu podstawowym, natomiast szalunki rozłożyć w niedużej odległości zapewniającej przekazania parcia mieszanki z płyty na szalunki przy użyciu krawędziaków. Ze względu na ryzyko zniszczenia taśm zewnętrznych na placu budowy zalecane jest stosowanie ochronnych profili trapezowych TF odpowiednio dobranych do szerokości zastosowanej taśmy. Profil ten, zapewnia ochronę taśmy przed zniszczeniem oraz formuje krawędzie elementu żelbetowego.

#### PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT


Taśmy należy przewozić na paletach, w sposób chroniący przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powinny być magazynowane w oryginalnych opakowaniach na paletach na stabilnym podłożu oraz chronione przed bezpośrednim działaniem słońca. Przechowywać na magazynie, a na dzień przed montażem i zgrzewaniem należy przenieść je do ogrzewanego pomieszczenia.

#### UWAGI

Przy montażu taśm należy przestrzegać zasad BHP na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.

**DANE TECHNICZNO-HANDLOWE**

Symbol	a [mm]	b [mm]	k [mm]	d [mm]	f [mm]	Kotwy	Opakowanie rolka/paleta [mb/szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/mb]	Nr art.
FV 20/20	50	20	10	5,0	25	2	25/10	rolka	1,10	SU-TU-BP-0-02285
FV 20/20/70	70				35				1,50	SU-TU-BP-0-022866
FV 20/30	50				45				1,20	SU-TU-BP-0-022867
FV 20/40	70				25				1,40	SU-TU-BP-0-02288
FV 30/20	50	30	20		25	4	25/6		1,20	SU-TU-BP-0-02289
FV 30/30					35				1,30	SU-TU-BP-0-02292
FV 30/40	70	40	30		45	6	25/4		1,90	SU-TU-BP-0-02296
FV 40/40					25				2,00	SU-TU-BP-0-02300
FV 50/40					35				2,10	SU-TU-BP-0-02301
FV 30/20/2	95	30	20		25	4	25/6		2,20	SU-TU-BP-0-02290
FV 30/30/2					35				2,50	SU-TU-BP-0-02294
FV 40/30/2					45				2,65	SU-TU-BP-0-02298
FV 60/30/2	140	60	50	25	6	25/4	2,90	SU-TU-BP-0-02302		
FV 30/20/3		30	20	35			3,00	SU-TU-BP-0-02291		
FV 30/30/3				45			3,50	SU-TU-BP-0-02295		
FV 30/40/3				35			3,90	SU-TU-BP-0-02297		
FV 40/30/3		40	30	25			3,20	SU-TU-BP-0-02299		
FV 70/20/3		70	60	25			3,80	SU-TU-BP-0-02303		
FV 80/20/3		80	70	25			3,90	SU-TU-BP-0-02304		
FV 110/20/3		110	100	25			4,50	SU-TU-BP-0-02283		

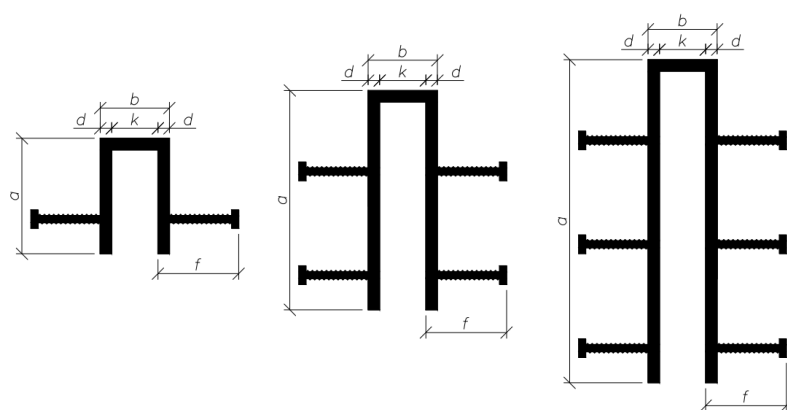

2019.10.10/135

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.  
 Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody  
 firmy FORBUILD SA są zabronione.  
 Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.