




## KARTA TECHNICZNA

### SECUMAX UCHWYT DO SZALOWANIA NASTAWNY

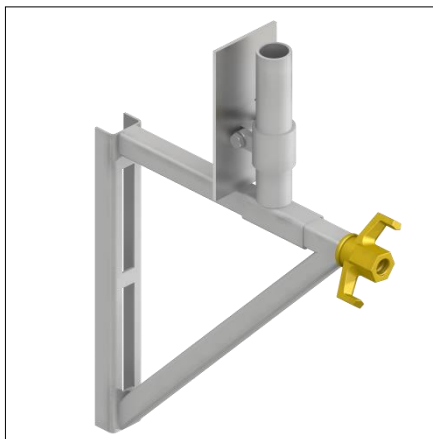

#### OPIS PRODUKTU

Uchwyt wykonany jest z atestowanej stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie galwaniczne. Całkowita długość uchwytu wynosi 642mm, a wysięg wspornika uchwytu 477mm. Uchwyt jest wyposażony w płytkę mocującą, która umożliwia wykonanie deskowania pod kątem ( $\pm 10^\circ$ ). Korzystanie z tego uchwytu nie utrudnia wykonywania prac zbrojarskich oraz betonowania stropu, gdyż elementy systemu znajdują się poza szalunkiem bocznym stropu.

#### ZASTOSOWANIE

Uchwyt jest przeznaczony do obarierowania krawędzi stropu na etapie jego wykonywania z jednoczesnym wykonaniem deskowania bocznego płyty stropowej lub deskowania wystającego poza lico ściany elementu budynku. Stanowi wyłącznie element wspierający inne wykorzystywane standardowo systemy szalunkowe.

#### DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych materiałów oraz wykonanie zgodne z dokumentacją projektową;
- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa.

#### SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA


Uchwyt montuje się z wykorzystaniem istniejących otworów po ściągach (z zachowaniem rozstawu nie przekraczającego 2000mm). Przez otwór po ściąg należy przełożyć ściąg (B15 lub SGS) i przykręcić nakrętkę od wewnętrznej strony ściany, następnie na ściąg należy nałożyć uchwyt i wypoziomować go. Do zaryglowania uchwytu używamy nakrętki. W konieczności wykonania szalowania pod kątem ( $\pm 10^\circ$ ) względem pionu należy odkręcić śrubę mocującą płytkę, a następnie usunąć kolek zabezpieczający.

#### PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Nie działać substancjami powodującymi zniszczenie czy korozję stali lub powłoki cynkowej. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Transportować przy użyciu kosza transportowego.

### DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

| Nazwa                         | Jednostka [szt.] | Masa [kg] | Numer artykułu   |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Uchwyt do szalowania nastawny | 1                | 7,30      | BH-SX-00-0-00922 |

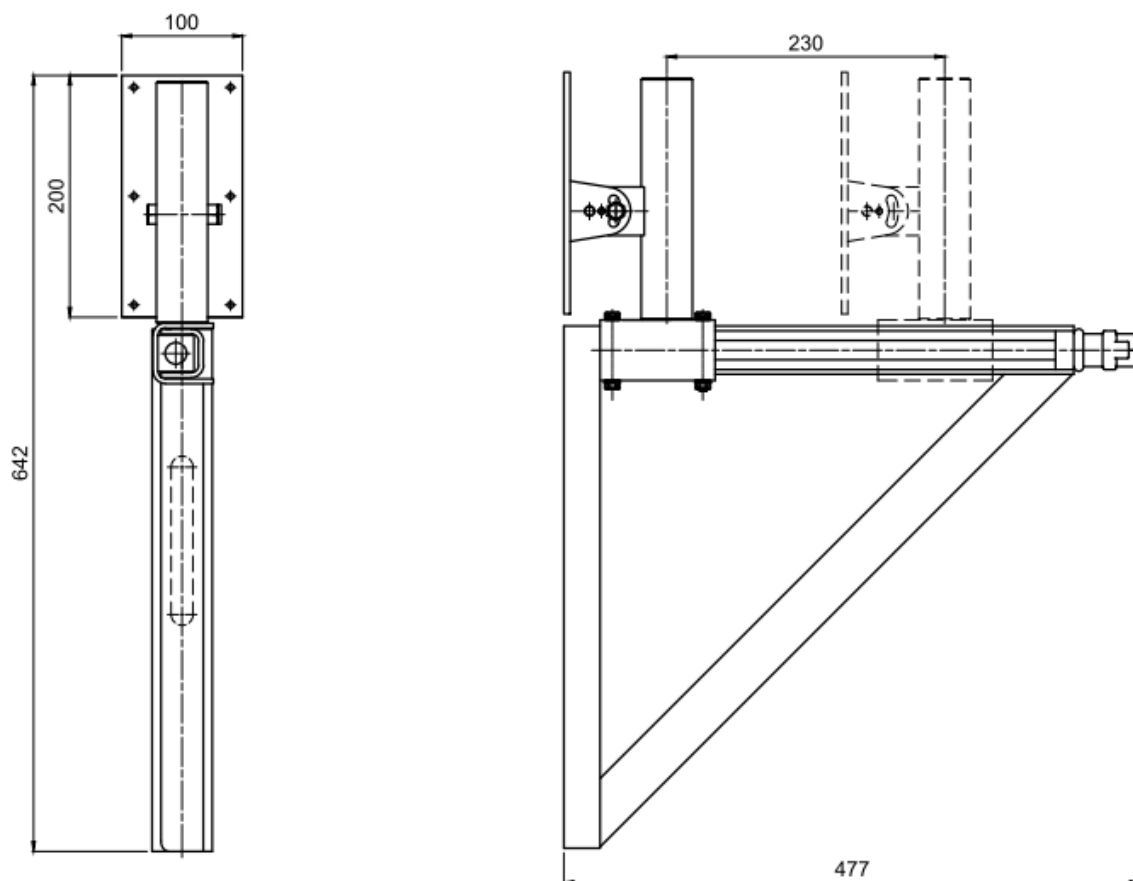

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.  
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.  
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2017.10.06/110