



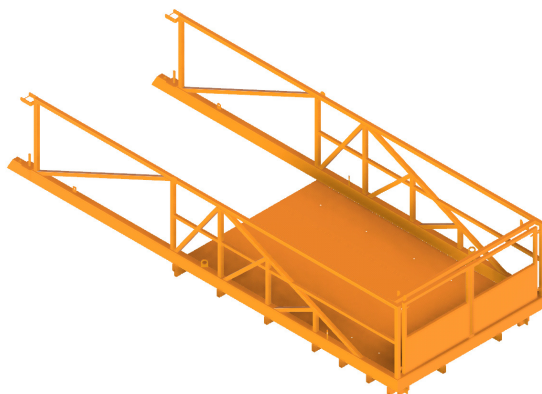

KARTA TECHNICZNA

PODEST ROZŁADUNKOWY

PD 40/1,71 oraz PD 40/2,35

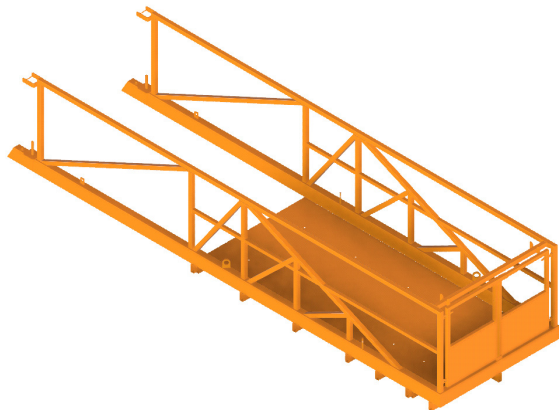

OPIS PRODUKTU

Podest rozładunkowy wykonany jest z atestowanej stali, profili zamkniętych i walcowanych blach, które zapewniają wysoką wytrzymałość i sztywność przy minimalnym ciężarze własnym. Poszczególne elementy tworzące konstrukcję nośną połączone stosując technologie spawania stali konstrukcyjnych, a bariery podestu połączono z użyciem łączników śrubowych. Cała konstrukcja zabezpieczona jest farbą chlorokauczkową w kolorze pomarańczowym, co gwarantuje jego dobrą widoczność oraz jego długotrwałe użytkowanie w warunkach naturalnych. Podest wyposażony jest w krawędziową furtkę dwudzielną ułatwiającą pracę z ładunkiem.

ZASTOSOWANIE

Podest rozładunkowy przeznaczony jest do prowadzenia prac polegających na przenoszeniu ładunków na placu budowy pomiędzy różnymi miejscami a w szczególności kondygnacjami budynków i budowli.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Po dostawie podestu rozładunkowego na miejsce użytkowania należy przede wszystkim sprawdzić, czy jest on kompletny oraz czy w czasie transportu nie uległ uszkodzeniu. Na czas transportu wszystkie elementy zabezpieczone są przed przemieszczeniem. W przypadku, gdy nie stwierdzi się żadnych uchybień można przystąpić do prac montażowych podestu. Zaleca się równomierne rozkładanie materiałów na platformie, zabrania się składowania materiałów w stosie (paleta na palecie). Szczegółowa instrukcja użytkowania znajduje się w DTR.

Do montażu pomiędzy stropami należy użyć 2 szt. podpory stropowej o nośności min. 40 kN każda.

Do montażu stropowego należy użyć systemu ściągow B20, L=1000mm, nakrętek B20 oraz podkładek 120x120x15mm.

TRANSPORT


Podest rozładunkowy transportowany jest samochodami dostawczymi, których gabaryty pozwalają na bezpieczny przewóz podestu w ilości 2 szt. w skrzyni ładunkowej o długości min. 6m. Na budowę dostarczany jest w postaci jednego, kompletnego elementu, bez podpór stropowych (w przypadku montażu pomiędzy stropami) i bez dodatkowych akcesoriów montażowych (w przypadku montażu do stropu).

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE


Charakterystyka	Typ podestu	
	PD 40/1,71	PD 40/2,35
Masa własna	730 kg	886 kg
Maksymalne obciążenie robocze	4000 kg	4000 kg
Rozstaw stropów	2,5 – 4,0 m	2,5 – 4,0 m
Przestrzeń rozładunkowa	1,50 x 3,38 m	2,14 x 3,38 m
Długość oparcia na stropie	2,5 m	2,5 m
Długość całkowita	6,0 m	6,0 m
Szerokość całkowita	1,71 m	2,35 m
Wymiary do transportu:		
- długość	6,00 m	6,00 m
- szerokość	1,71 m	2,35 m
- wysokość	1,30 m	1,30 m

WARIANTY MONTAŻU

Montaż pomiędzy stropami (z użyciem podpór stropowych o nośności min. 40 kN, nie będących w komplecie z podestem)

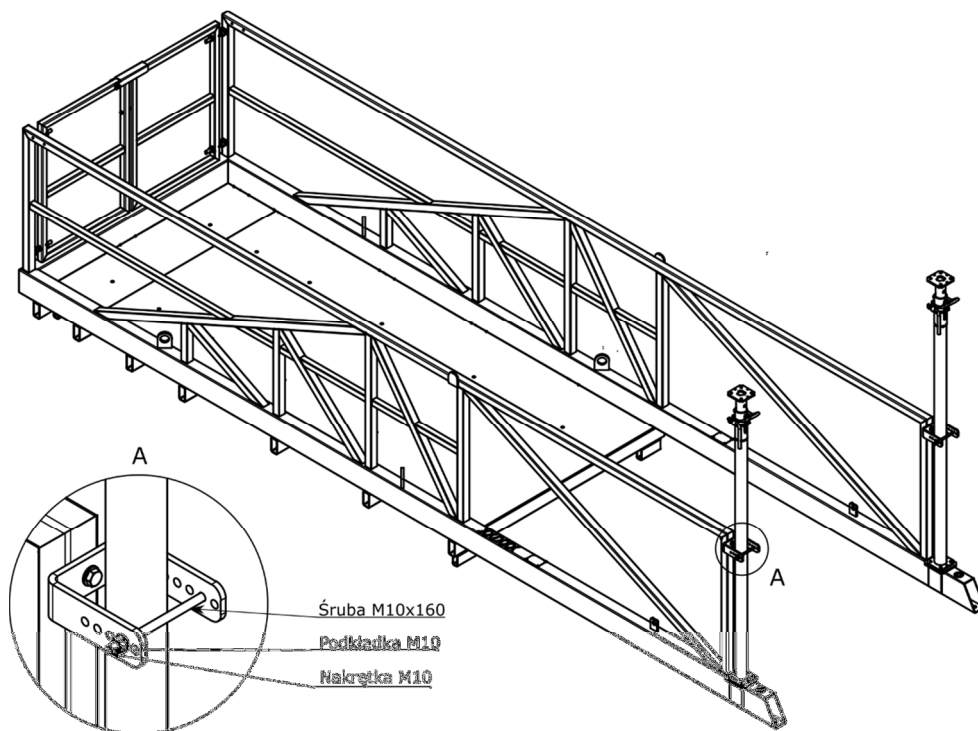

Montaż do stropu (z użyciem dodatkowych akcesoriów, nie będących w komplecie z podestem)

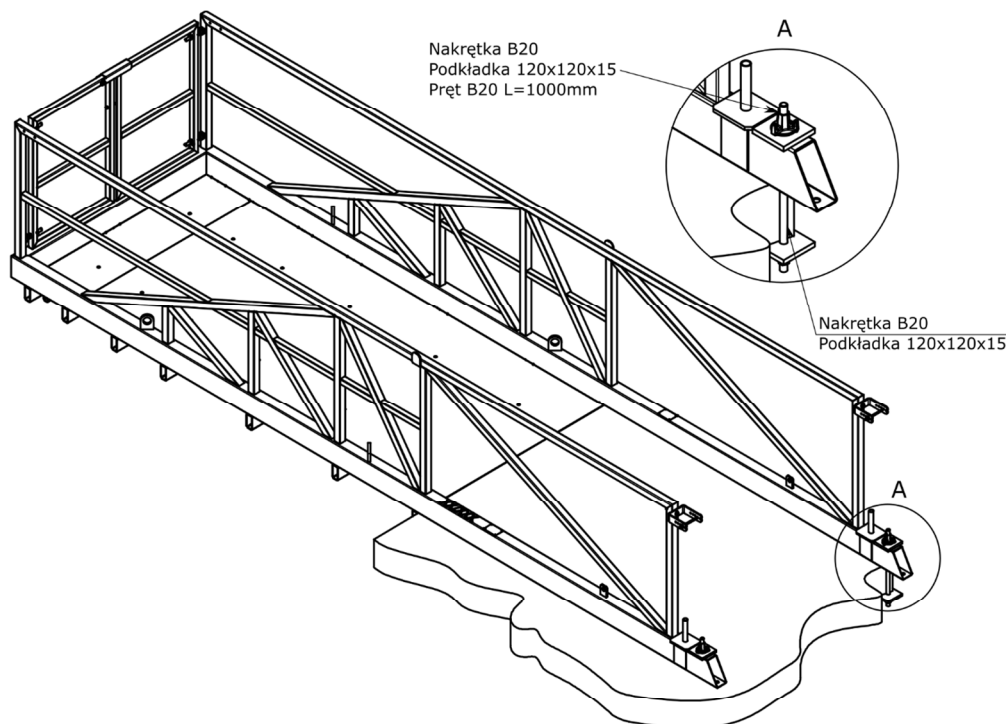

2023.01.23/130

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.