
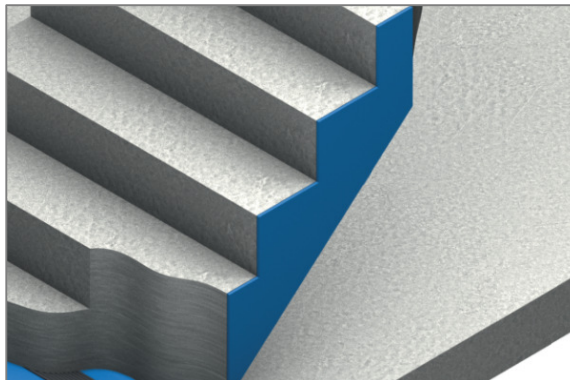


KARTA TECHNICZNA

PŁYTA SZCZELINOWA K

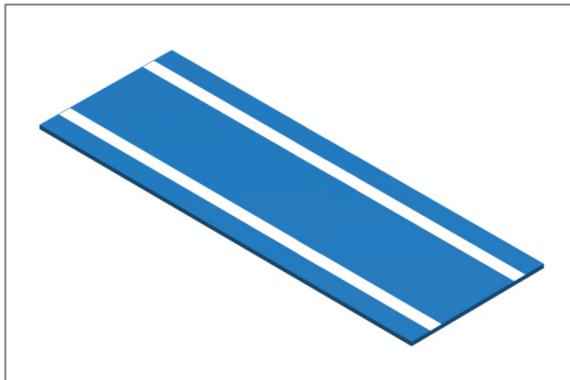

OPIS PRODUKTU

Płyta szczelinowa K służy do odseparowania dwóch powierzchni przy betonowaniu. Składa się z pianki poliuretanowej oraz dwóch pasków taśmy dwustronnej. Wymiary elementu wynoszą 10x355x1000mm. Element nie przenosi obciążeń ma jedynie za zadanie nie pozwolić na połączenie dwóch powierzchni przy betonowaniu jednego z nich.

ZASTOSOWANIE

Produkt znajduje szczególne zastosowanie przy wykonywaniu biegów schodowych w sytuacji gdy wylewane są one na mokro.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe*

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA

Płytę szczelinową należy przykleić w miejscu wyznaczonym przez Inżyniera Budowy, zwracając uwagę na fakt, że płyta ma oddylać elementy na całej ich szerokości.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT


Przechowywać w temperaturze dodatniej.
Nie dopuszczać do przemrożenia.

UWAGI

Przy montażu płyt szczelinowych K należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad BHP na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Jedn. sprzedaży	Jedn. miary	Nr artykułu
Płyta szczelinowa K 10x355x1000mm	szt.	szt.	PL-PE-TL-4-27607
Płyta szczelinowa K 10x420x1000mm	szt.	szt.	PL-PE-TL-6-62742

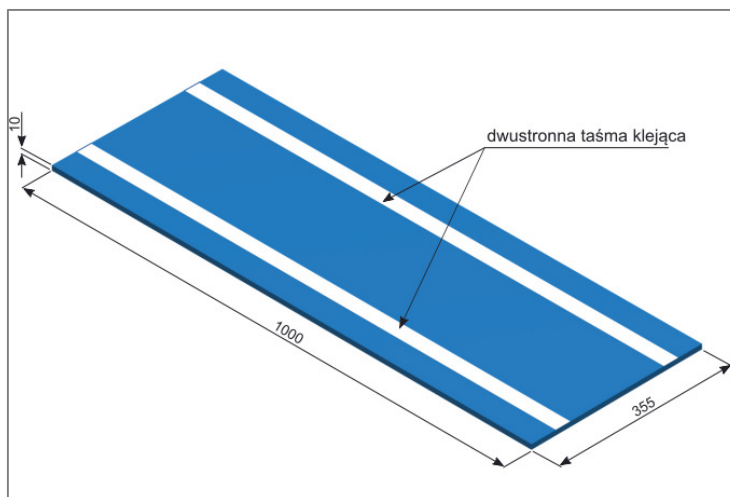

2017.05.11/084

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.