


Izolacje akustyczne

System FORSTEP stanowi osobną kategorię wśród podkładek elastomerowych. Jest przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych do pomieszczeń przyległych. Można go stosować zarówno do elementów betonowych monolitycznych jak i prefabrykowanych.

Krajowa Ocena Techniczna ITB

System izolacji akustycznej biegów schodowych FORSTEP

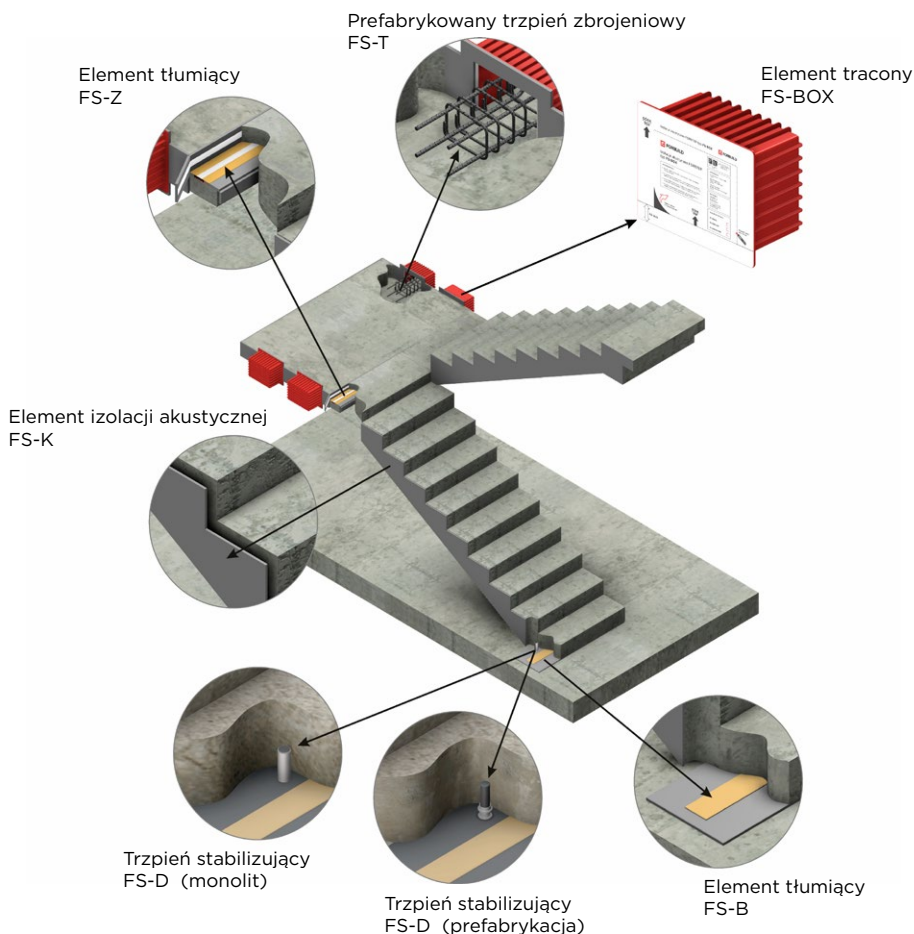

Element tracony FS-BOX

Produkt wykonany z tworzywa sztucznego, z umieszczonym wewnątrz elementem tłumiącym, dzięki któremu następuje poprawa tłumienia odgłosów kroków do 22 dB.



Symbol	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/szt]	Nr art.
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-BOX-V	szt.	1,48	IA-FS-00-6-0088244
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-BOX-V+V	szt.	1,62	IA-FS-00-6-0103544
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-BOX-VH+VH	szt.	1,90	IA-FS-00-6-0103545

Prefabrykowany trzpień zbrojeniowy FS-T


Element służący do zbrojenia krótkich wsporników punktowych, przeznaczonych do oparcia spocznika na ścianach klatki schodowej, za pośrednictwem elementów FS-BOX.



Symbol	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/szt]	Nr art.
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-T	szt.	3,1	IA-FS-00-6-0103546

Element tłumiący FS-Z


Podkładka elastomerowa 10x50mm umieszczona w osłonie z elastycznej pianki wypełniającej. Elementem nośnym i tłumiącym jest podkładka elastomerowa, natomiast pianka izolacyjna pozwala na całkowite oddylatowanie biegów schodowych od płyty fundamentowej lub stropowej i ścian klatki schodowej.

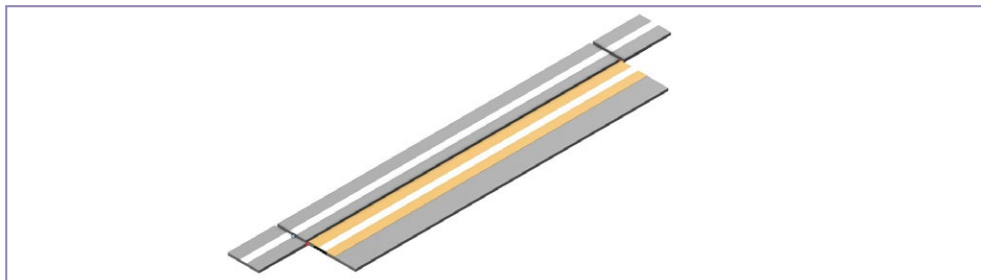

Symbol	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/szt]	Nr art.
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-Z, L=1000 mm	szt.	0,32	IA-FS-00-6-0112240
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-Z, L=1050 mm	szt.	0,33	IA-FS-00-6-0112241
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-Z, L=1100 mm	szt.	0,34	IA-FS-00-6-0111698
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-Z, L=1150 mm	szt.	0,35	IA-FS-00-6-0112242
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-Z, L=1200 mm	szt.	0,36	IA-FS-00-6-0103546
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-Z, L=1250 mm	szt.	0,37	IA-FS-00-6-0109217
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-Z, L=1300 mm	szt.	0,38	IA-FS-00-6-0109218
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-Z, L=1350 mm	szt.	0,40	IA-FS-00-6-0109219
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-Z, L=1400 mm	szt.	0,41	IA-FS-00-6-0109220
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-Z, L=1450 mm	szt.	0,43	IA-FS-00-6-0109221
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-Z, L=1500 mm	szt.	0,44	IA-FS-00-6-0109222

Element izolacji akustycznej FS-K


Służy do odizolowania ścian klatki schodowej od biegów schodowych i spoczników. Składa się z pianki polietylenowej oraz trzech pasków samoprzylepnych do mocowania.

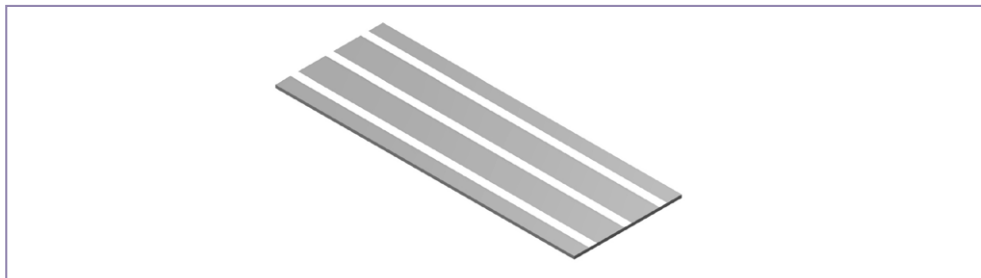

Symbol	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/szt]	Nr art.
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-K, B=355 mm	szt.	0,11	IA-FS-00-6-0109230
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-K, B=420 mm	szt.	0,13	IA-FS-00-6-0109231

Element tłumiaczy FS-B

Podkładka elastomerowa 10x50 mm umieszczona w osłonie z elastycznej pianki wypełniającej. Produkt stosowany jest jako izolacja akustyczna bocznych krawędzi biegów schodowych.

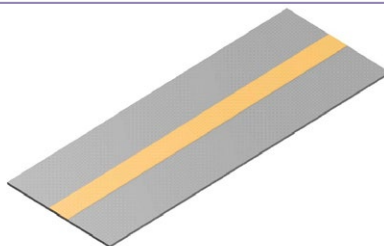

Symbol	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/szt]	Nr art.
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-B, L=1000 mm	szt.	0,35	IA-FS-00-6-0112256
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-B, L=1050 mm	szt.	0,37	IA-FS-00-6-0112257
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-B, L=1100 mm	szt.	0,39	IA-FS-00-6-0111697
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-B, L=1150 mm	szt.	0,41	IA-FS-00-6-0112258
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-B, L=1200 mm	szt.	0,43	IA-FS-00-6-0109223
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-B, L=1250 mm	szt.	0,45	IA-FS-00-6-0109224
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-B, L=1300 mm	szt.	0,47	IA-FS-00-6-0109225
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-B, L=1350 mm	szt.	0,49	IA-FS-00-6-0109226
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-B, L=1400 mm	szt.	0,51	IA-FS-00-6-0109227
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-B, L=1450 mm	szt.	0,53	IA-FS-00-6-0109228
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-B, L=1500 mm	szt.	0,55	IA-FS-00-6-0109229

Element izolacji akustycznej FS-D

Służy do dodatkowej stabilizacji biegu schodowych. W schodach monolitycznych trzpień jest osadzany w otworze w płycie, a kołnierz piankowy skierowany jest do góry, w stronę biegu. Przy prefabrykowanym montażu jest odwrotny, w zakładzie prefabrykacji montuje się tylko gniazdo z tworzywa sztucznego.



Symbol	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/szt]	Nr art.
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-D trzpień czarny	szt.	0,48	IA-FS-00-6-0116611
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-D trzpień ocynkowany	szt.	0,48	IA-FS-00-6-0116612
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-D trzpień nierdzewny	szt.	0,48	IA-FS-00-6-0116613