



KARTA TECHNICZNA

KOTWA ROZPOROWA B15



OPIS PRODUKTU

Kotwa rozporowa B15 jest wykonana z ocynkowanego metalu. Jej gwint jest kompatybilny ze ściągami B15. W betonie klasy C20/25 jej nośność wynosi 90 kN (głębokość wiercenia min. 20 cm)

ZASTOSOWANIE

Kotwa rozporowa B15 służy do jednostronnego zamocowania deskowań do ścian skalnych lub wykonanych z betonu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Akcesoria szalunkowe*

SPOSÓB MONTAŻU

Kotwę należy montować w wywierconym wcześniej otworze o średnicy $\Phi 36,5$ - $\Phi 38$ mm, przy użyciu wiertła 36.

Rozsuniętą kotwę umieścić w otworze stalowym rdzeniem w kierunku otworu następnie wkręcić ściąg gwintowany na odpowiednią głębokość. Następnie gwałtownym ruchem w kierunku wyciągania kotwy doprowadzić do zakleszczenia się części rozporowych kotwy.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT


Elementy należy transportować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.

UWAGI

Przy montażu należy przestrzegać BHP na budowie oraz wytycznych producenta.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Długość L [mm]	Opakowanie [szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/worek]	Nr art.
Kotwa rozporowa B15	70	50	szt.	0,257	AS-DK-SC-0-0000843

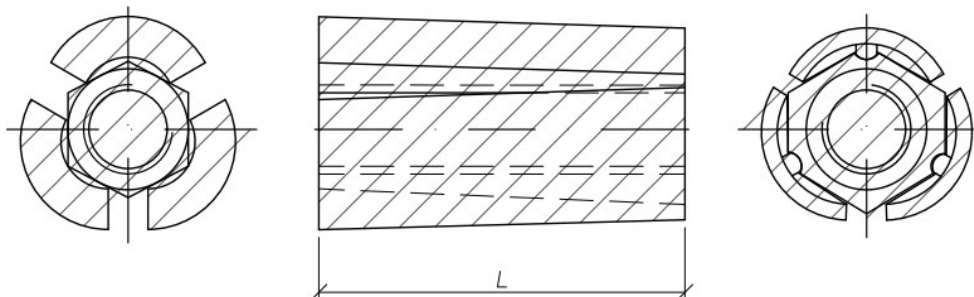

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2025.08.28/130