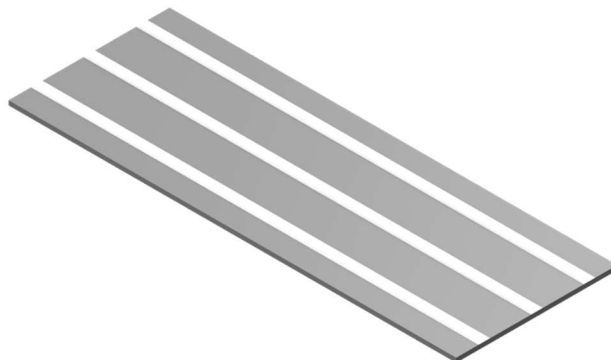




KARTA TECHNICZNA

IZOLACJA AKUSTYCZNA FORSTEP typ FS-K



OPIS PRODUKTU

Element izolacji akustycznej FORSTEP typ FS-K służy do odizolowania ścian klatki schodowej od biegów schodowych i spoczników. Składa się z pianki polietylenowej oraz trzech powierzchni samoprzylepnych. Standardowe wymiary elementu wynoszą 10x355x1000 mm lub 10x420x1000 mm. Na zamówienie jest możliwość produkcji innych wymiarów.

ZASTOSOWANIE

Produkt należy stosować przy wykonywaniu biegów schodowych monolitycznych oraz w formie prefabrykowanej na styku biegu ze ścianą klatki schodowej

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Krajowa Ocena Techniczna ITB;
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych ITB;

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA

Element należy przykleić w miejscu styku spocznika lub biegu schodowego ze ścianą, zwracając uwagę na fakt, że płyta ma oddylać elementy na całej ich szerokości. Po przyklejeniu nadmiar należy odciąć zgodnie z kształtem elementu żelbetowego.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

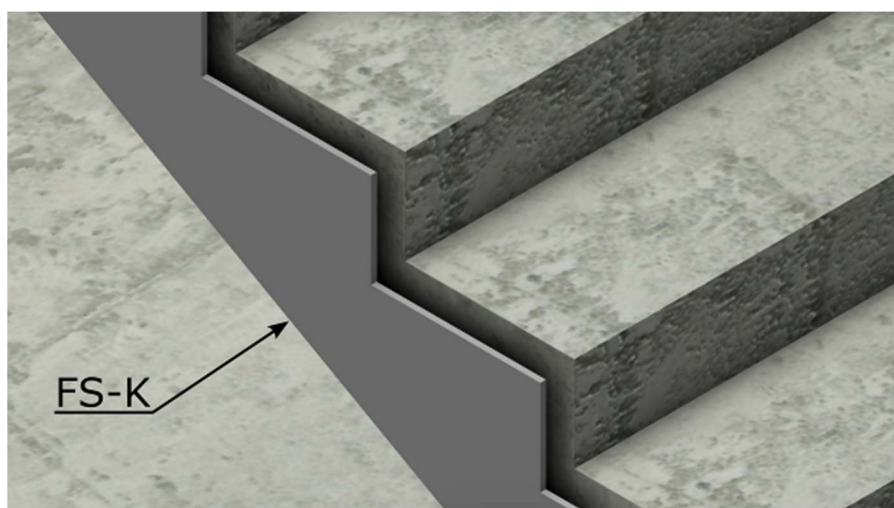
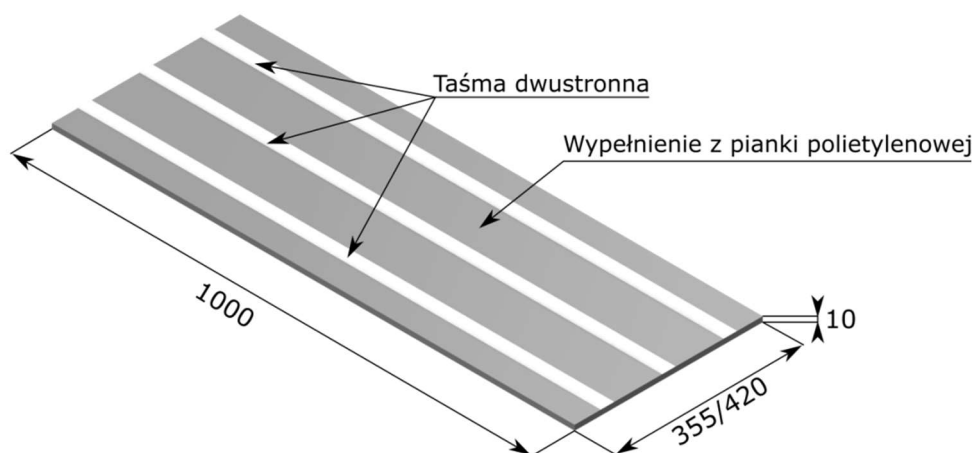
Produkt przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach Producenta.

UWAGI

W trakcie montażu należy przestrzegać zasad BHP na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr artykułu
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-K,B=355 mm	szt.	0,11	IA-FS-00-6-0109230
Izolacja akustyczna FORSTEP typ FS-K,B=420mm		0,13	IA-FS-00-6-0109231
Parametry techniczne			
Parametr	Metoda/norma	Wartość	
Gęstość	ISO 845	30+/-5 [kg/m³]	
Palność	DIN 4102	B1	

FORSTEP typ FS-K


2025.04.15/130

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.