


## KARTA TECHNICZNA

### SECUMAX® UCHWYT BOCZNY

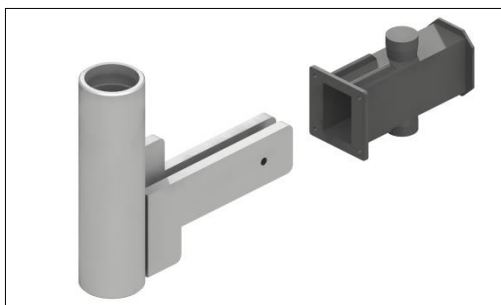

#### OPIS PRODUKTU

Uchwyt wykonany jest z atestowanej stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie galwaniczne. Dodatkowo jest wyposażony w tracone gniazdo montażowe wykonane z PCV. Stabilne zamocowanie w gnieździe jest możliwe dzięki zamkowi samozatraskowemu zastosowanemu w uchwycie. Ten rodzaj uchwytu nie posiada haka deski krawężnikowej, zatem w konieczności należy zastosować dodatkowy uchwyt.

#### ZASTOSOWANIE

Uchwyt ten jest stosowany przy zabezpieczaniu powierzchni płaskich takich jak stropy, płyty mostowe, biegi schodowe.

#### DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych materiałów oraz wykonanie zgodne z dokumentacją projektową;
- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa.

#### SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA

Pierwszym etapem montażu jest przymocowanie za pomocą gwoździ gniazda uchwytu bocznego do szalunku, zachowując poziome położenie górnej ścianki oznaczonej napisem „OBEN/GÓRA”. Po zdjęciu deskowania i uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez beton można przystąpić do montażu uchwytu w gnieździe, trzymając dźwignię zamka uchwytu w pozycji górnej. Następnie należy wsunąć uchwyt do gniazda tak, aby zamek zatrzasknął się w zabetonowanym gnieździe uchwytu. Ostatnim etapem jest montaż słupka lub przedłużki w uchwycie. Rozstaw uchwytów nie może przekraczać 2000mm (dla desek) i 2450mm (dla siatek).


#### PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Nie działać substancjami powodującymi zniszczenie czy korozję stali lub powłoki cynkowej. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Transportować przy użyciu kosza transportowego.

## DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

| Nazwa                    | Jednostka [szt.] | Masa [kg] | Numer artykułu   |
|--------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Uchwyt boczny            | 1                | 1,12      | BH-SX-00-1-00916 |
| Gniazdo uchwytu bocznego | 1*               | 0,04      | BH-SX-00-0-00897 |

\* Opakowanie: worek 50 sztuk

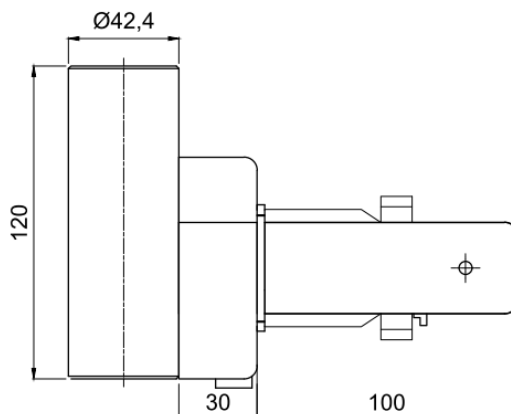

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.  
 Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.  
 Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2017.10.06/110